

01-041-0632-0

Januar 2004


## Anleitung Schalthebel verstellbar R1150 GS

Lieferumfang:

1 x Schalthebel verstellbar R1150GS vormontiert



### Demontage des originalen Schalthebels:

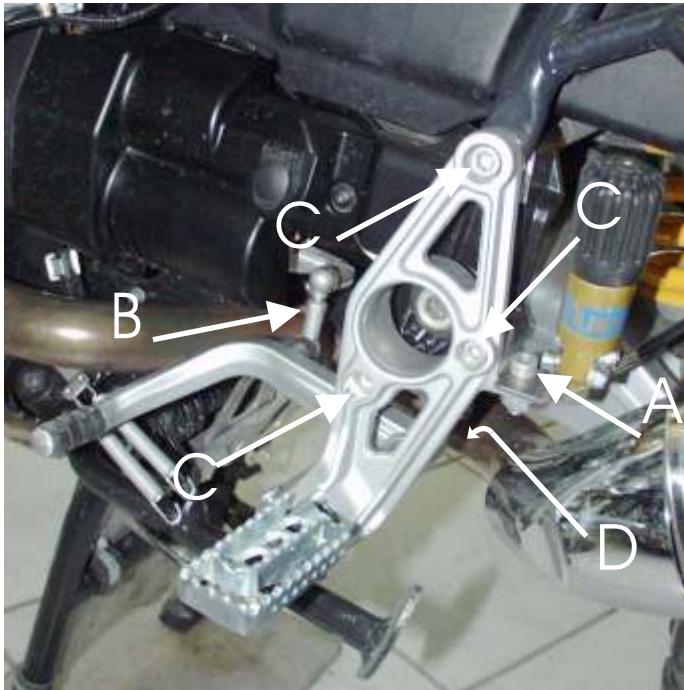

A: Schrauben Sie bitte die hydraulische Federbeinverstellung ab.

B: Entfernen Sie den Sicherungsbügel und lösen den Kugelkopf der Gelenkstange.

C: Schrauben Sie dann die Fußrastenaufnahme ab. Diese wird von den drei markierten Schrauben gehalten.

D: Schrauben Sie nun den Schalthebel ab. Spannen Sie ihn dafür in einer geeigneter Vorrichtung ein.

### Montage:

Montieren Sie nun den verstellbaren Schalthebel in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie bei der Montage bitte die Schraubenanzugsdrehmomente und Vorschriften des Herstellers.



### Verstellung:

Sie können nun eine individuelle Längeneinstellung des Schalthebels vornehmen. Korrigieren Sie dabei immer passend die Lage der Gelenkstange. Es ist darauf zu achten, dass die Gelenkstange senkrecht auf den Schalthebel steht.

Überprüfen Sie bitte Ihre Schaltwege.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter [www.touratech.de](http://www.touratech.de)

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.